



Les boussoles

V. Faivre


Des boussoles ne sont pas toujours adaptées à l'utilisation des cartes.

Exemples de 2 boussoles adaptées
et 3 boussoles adaptées.

Boussole adaptée


Pas de miroir → précision plus difficile qu'avec un miroir dans le relevé d'un azimut sur le terrain, mais elle est légère, a toutes les graduations utiles . La ficelle permet de tracer des axes sur des points éloignés.

Graduation très commode pour lire les coordonnées d'un point en format UTM

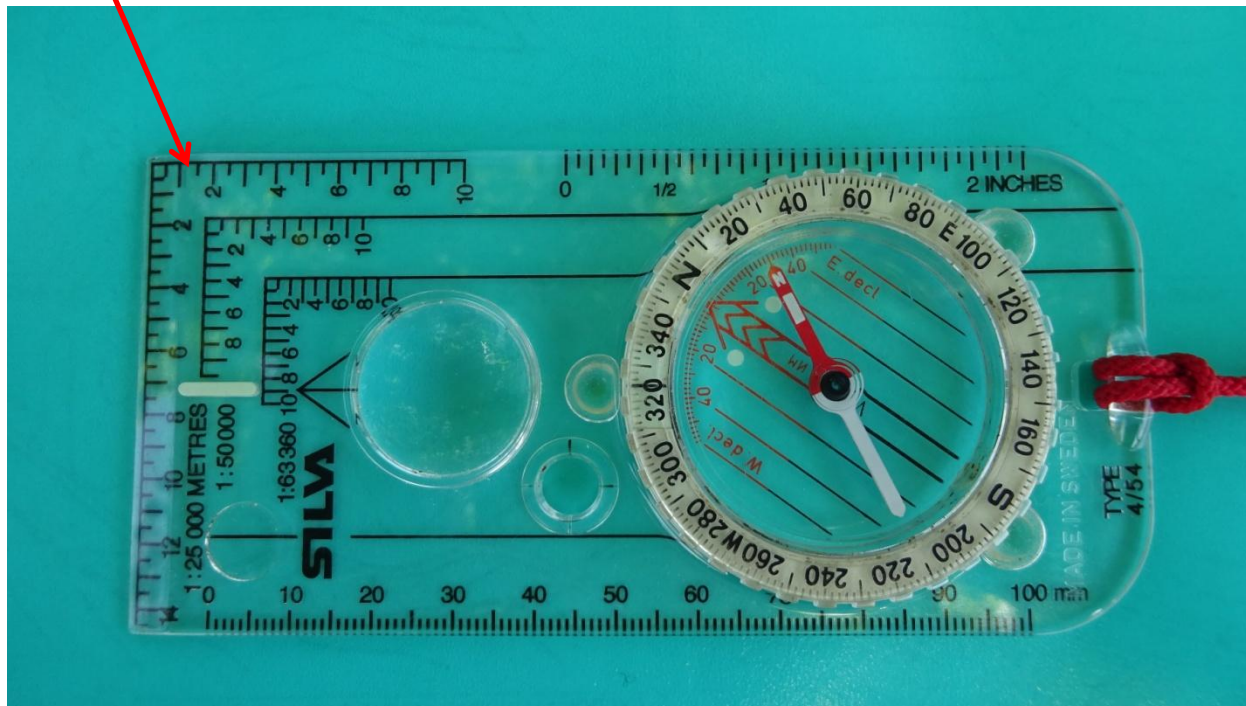

Boussole adaptée

Boussole à miroir → précision dans le relevé d'un azimut sur le terrain
Inconvénient : un peu lourde, un peu chère

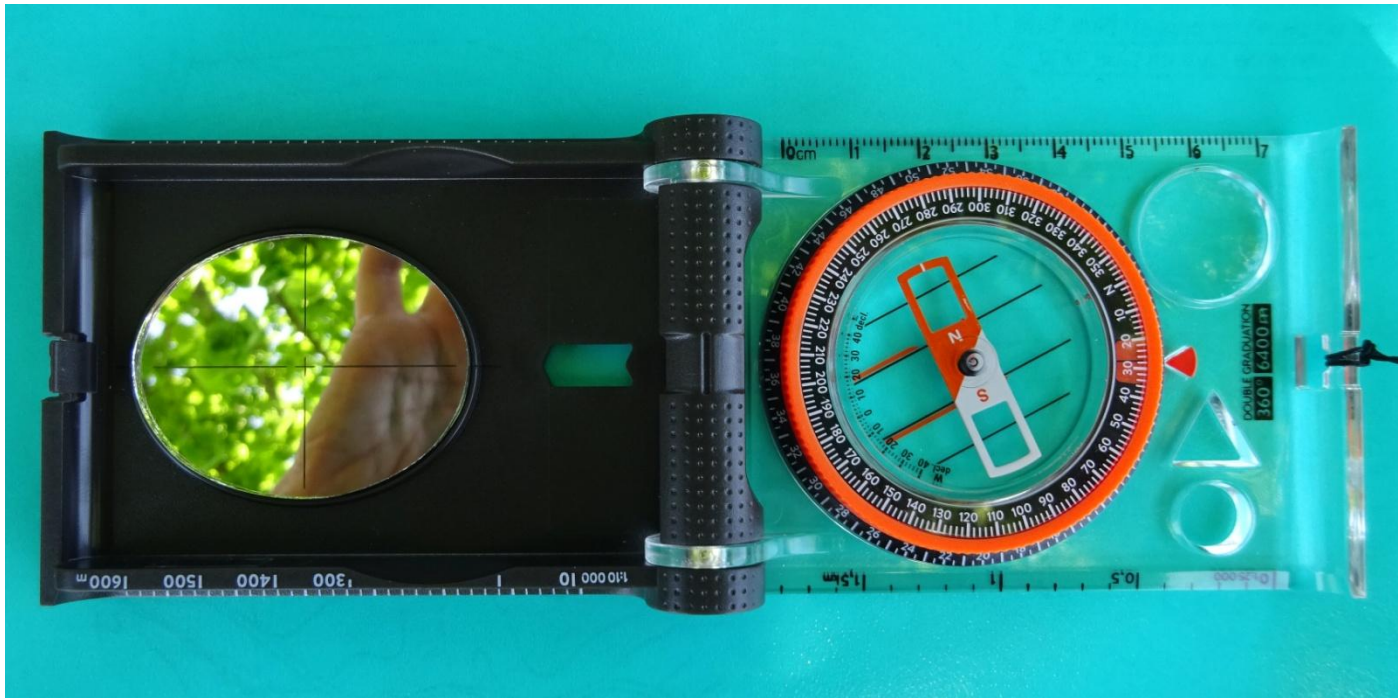


La graduation qui permet de lire les coordonnées d'un point en format UTM pour GPS n'est pas très détaillée mais c'est utilisable.

Boussole pas adaptée

Pas de lignes d'orientation

→ difficultés à positionner la boussole dans l'axe du nord

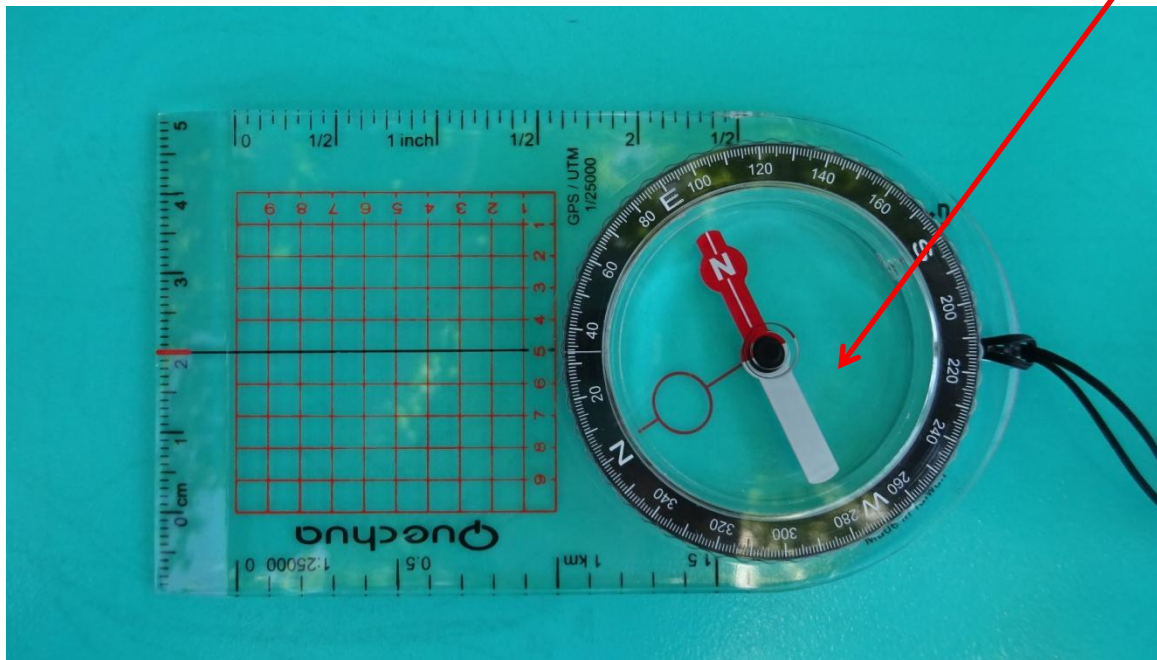


Boussole pas adaptée

Pas de flèche d'orientation et pas de ligne de visée

→ erreur possible de 180° et visée plus difficile

Pas de trait dans l'axe de visée sous la graduation

→ manque de précision dans la lecture de la graduation

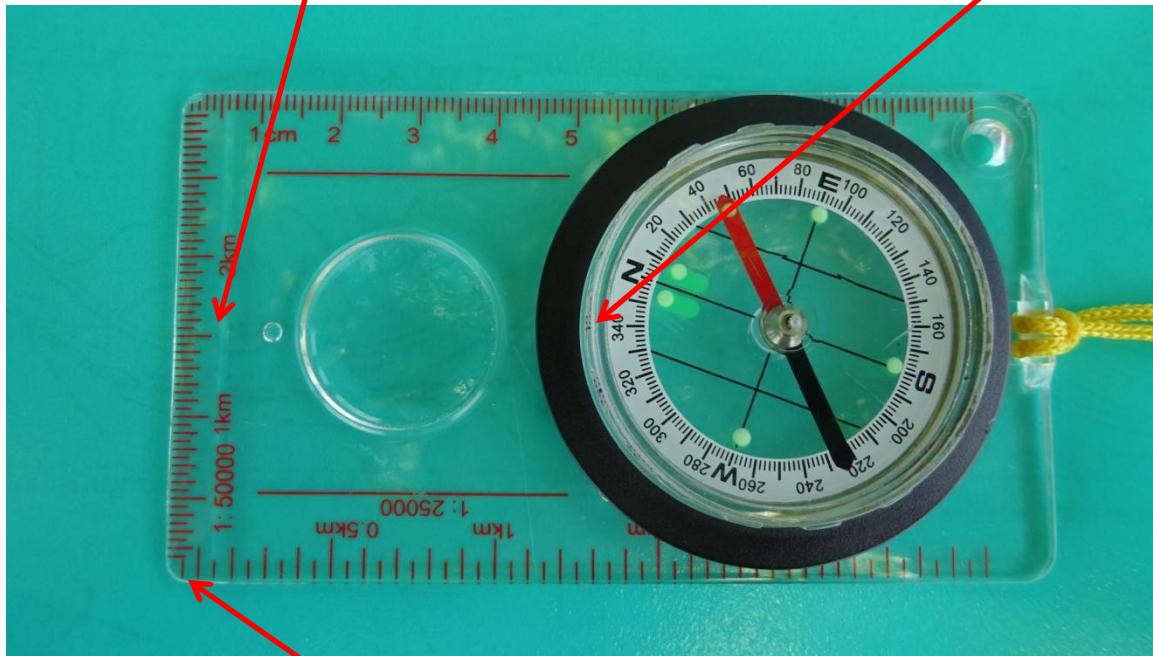

L'angle arrondi ne facilite pas la lecture des coordonnées d'un point en format UTM pour GPS

→ manque de précision possible dans les coordonnées d'un point

Boussole pas adaptée

La graduation n'est pas en degrés

→ difficultés pour communiquer avec les randonneurs qui ont une boussole en degrés

